

waveDOT scene

EnOcean-fähige DALI Schnittstelle

Zum kabellosen Aufrufen und Speichern von DALI-Lichtszenen



Kabellose Lichtsteuerung:

Mit dem waveDOT scene Modul lassen sich bis zu 12 EnOcean-Sender (z.B. 3 EnOcean-4-fach-Sender) in den DALI-Bus integrieren. Das Aufrufen und Speichern von max. 4 Szenen erfolgt damit kabellos, wodurch eine nahezu grenzenlose Flexibilität ermöglicht wird.

Funktionale Lösung:


Die kleine und kompakte Bauweise des Moduls ermöglicht eine mühelose Installation z.B. in Zwischendecken. Das Gerät sendet an eine DALI-Leuchtengruppe oder an alle Busteilnehmer (DALI-Broadcast).

Komfortabler Einsatz:

Das Modul kann mit EnOcean-Sendern verschiedener Hersteller kombiniert werden. Die doppelt vorhandenen Anschlussklemmen ermöglichen eine Durchgangsverdrahtung des DALI-Busses.

Die Stromversorgung erfolgt über die DALI-Leitung.

Multi-Controller-fähig



Benutzerfreundlich



Innen- und Außeneinsatz



EnOcean Technologie




Warum waveDOT scene

Zur einfachen Einbindung von EnOcean-Sendern in den DALI-Bus
Bis zu 12 EnOcean-Sender anlernbar (z.B. 3 4-fach-Sender)
Befehle an alle Busteilnehmer oder an eine einzelne Gruppe
Multi-Controller-fähig (mehrere Geräte in einem DALI-Bus)
Installation z.B. in Zwischendecken
keine Programmierung notwendig

Spezifikation

Technische Daten	
Stromaufnahme	< 33 mA bei 16 V
Umgebungstemperatur	0...+50° C
Lagertemperatur	-10...+50° C
Empfangsfrequenz	868,0...868,8 MHz (EnOcean Europa)
Unterstützte EnOcean-Funktionen (gemäß EEP V.2.1)	RPS 02h/03h/04h
Funkreichweite	30 m (freier Raum bzw. direkte Sichtlinie)
Schutzart	IP20
Abmaße	210 mm x 29,4 mm x 28 mm
Gewicht	60 g

Abmaße

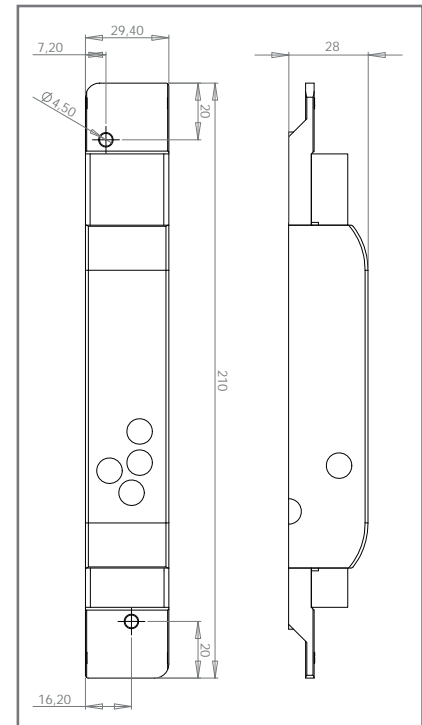

Bestellinformation

Produkt	Bestellnummer
waveDOT scene	30070820



dilitronics GmbH

Felsbachstr. 5
07745 Jena, Germany
Phone +49 3641 875757-0
Fax +49 3641 875757-9
www.dilitronics.com
contact@dilitronics.com